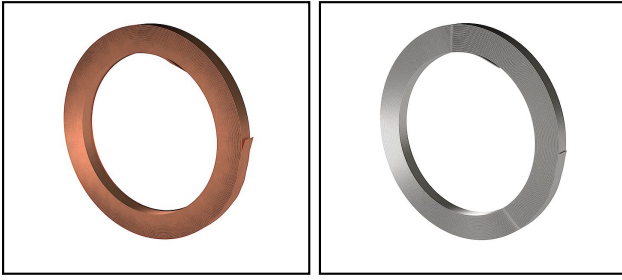









## Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

**Legenda**

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m<sup>2</sup>
- b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m<sup>2</sup>, utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.067.030	100 799 380	ok	InoxA4	30x3.5	105				36	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	260.067.030
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok
<b>Materiale</b>	InoxA4
<b>Nastro scostamento</b>	30x3.5
<b>Sezione del nastro</b>	105 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	105 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	non trattato
<b>Intensità</b>	3.5 mm
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	72223000
<b>paese di origine</b>	CE*
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	30 kg

