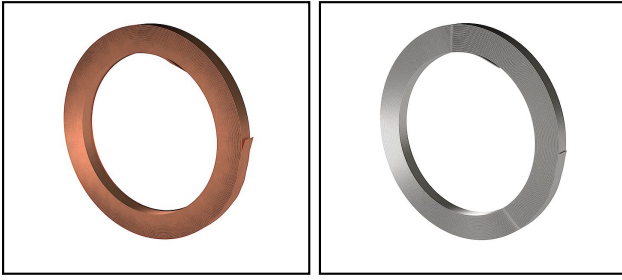









Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m²
- b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m², utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.067.050	100 799 250	ok	InoxA4	50x2	100				38	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	260.067.050
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	InoxA4
Nastro scostamento	50x2
Sezione del nastro	100 mm ²
Sezione	100 mm ²
Superficie	non trattato
Intensità	2 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	72223000
paese di origine	ZA*
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg

