


## Pendini

### ■ SHTF1,2/10V Non equipotenziale, regolabile

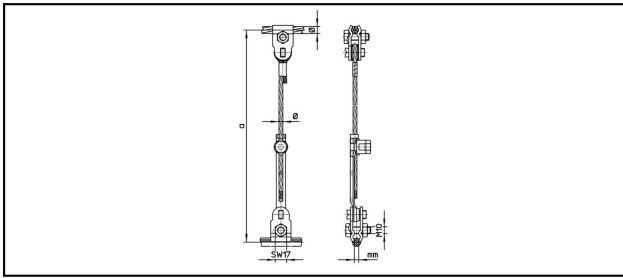

#### Applicazione

Per pendini, non equipotenziale

#### Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

#### Materiale

Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo	mm Ø	mm	mm	mm	mm Ø	mm <sup>2</sup>	kN		Kg
625.120.580	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	250 - 1000	4.5	10	1.3		0.498

Specifiche tecnici: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

Articolo no.	625.120.580
<b>Lunghezza a</b>	250 - 1000 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	12.5 - 17.5 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	95 - 185 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	3.75 - 8.5 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	4.5 mm
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Forza di slittamento</b>	1.3 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.498 kg

