



Pendini di filo

■ DHF9 Pendino di filo

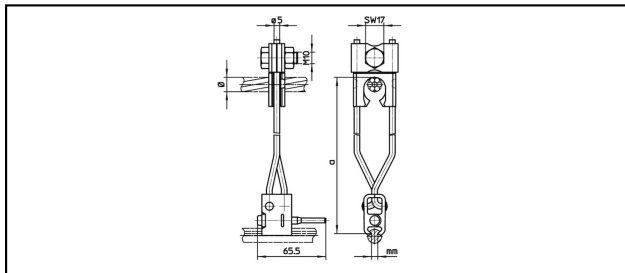

Applicazione

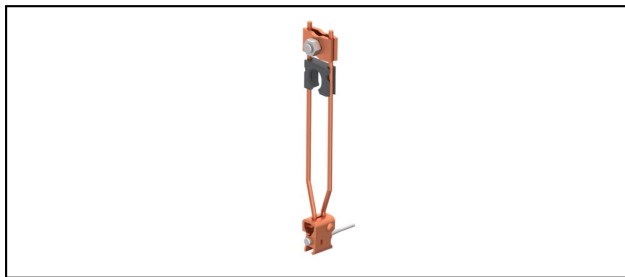




Sospensione per filo di contatto, non equipotenziale

Caratteristiche

Coppia di serraggio 12-15 Nm

Materiale

Corpo CuNiSi / Filo Cu

| Rif. Articolo |  mm Ø |  mm |  mm |  mm a | | | | |  Kg |
|---------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 625.590.000 | 9 - 15.7 | 50 - 150 | 5.6 | 100 - 1400 | | | | | 0.7 |

Specifiche tecnici: **Pendino di filo DHF9**

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Articolo no. | 625.590.000 |
| Lunghezza a | 100 - 1400 mm |
| Sagomatura filo di contatto | 5.6 mm |
| Diametro funi portanti | 9 - 15.7 mm |
| Sezione funi portanti | 50 - 150 mm ² |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 0.7 kg |