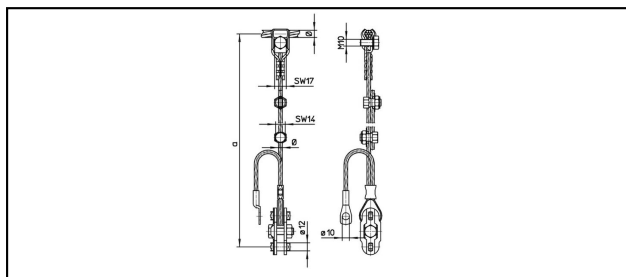


Pendini

■ SHT4/16WS

**Applicazione**








Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto e piastra di giunzione in CuNiSi / Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.581.000	6.5 - 12.6	25 - 95	1400 - 1800	6	2	16			1.01

Specifiche tecnici: **SHT4/16WS**

	625.581.000
Diametro funi portanti	6.5 - 12.6 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm ²
Lunghezza a	1400 - 1800 mm
Diametro del filo di sospensione	6 mm
Forza di slittamento	2 kN
Sezione del filo di sospensione	16 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.01 kg

