


## Pendini

## ■ SHTF5/10V

**Applicazione**



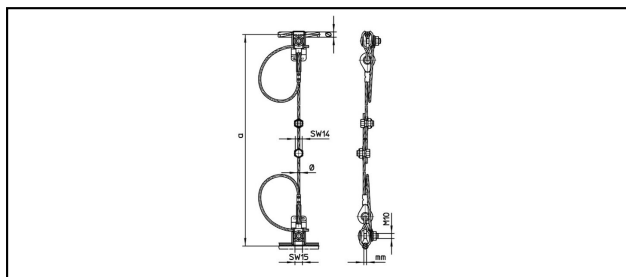





Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

**Caratteristiche**

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta  
Ordine con 625.591.100 / lunghezza nominale

**Materiale**

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2 / Redancia in plastica

Rif. Articolo									
625.591.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	650 - 2300		0.466

Specifiche tecnici: **SHTF5/10V**

	625.591.100
<b>Diametro funi portanti</b>	9 - 13 mm
<b>Sezione funi portanti</b>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.5 - 7 mm
<b>Diametro del filo di sospensione</b>	4.5 mm
<b>Sezione del filo di sospensione</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Forza di slittamento</b>	3 kN
<b>Lunghezza a</b>	650 - 2300 mm
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	ZA*
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.466 kg

