










Giunzioni e raccordi

■ AV 24 Piastra di contatto per guide profilate

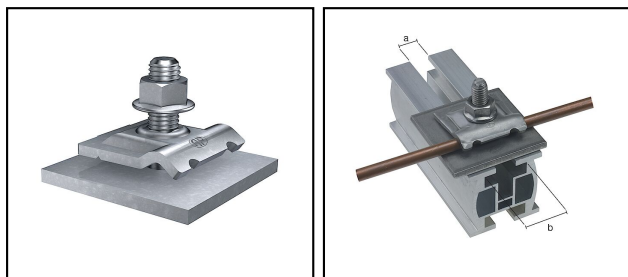

Caratteristiche

Con viti a testa di martello per profili.

Rif. Articolo	Numéro-E								
260.062.050	156 831 590	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		10.5 - 11	23	50
260.062.051	156 831 580	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		8.7 - 10.5	17.2	50
260.062.052	156 831 620	H	InoxA2	M8x40	6 - 10		20	35	50
260.062.054	156 831 790	H	InoxA2	M8x30	6 - 10		20	35	50
260.062.055	156 831 690	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		20	35	50
260.062.053	156 831 480	H	InoxA2	M8x40	10 - 12	95	20	35	50

Specifiche tecniche: Piastra di contatto per guide profilate AV 24

	260.062.050	260.062.051	260.062.052	260.062.054
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Vite	M8x35		M8x40	M8x30
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Sezione nominale del conduttore				
Tipo di connettore	connettore			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Adatto per collegamento	conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10			
Superficie	non trattato			
Lunghezza a	10.5 - 11 mm	8.7 - 10.5 mm		20 mm
Larghezza b	23 mm	17.2 mm		35 mm
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	6.42 kg	6.34 kg		6.982 kg

	260.062.055		260.062.053	
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Vite	M8x35		M8x40	
Diametro del filo	6 - 10 mm		10 - 12 mm	
Sezione nominale del conduttore			95 mm ²	
Tipo di connettore	connettore			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Adatto per collegamento	conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10		conduttore tondo Rd 10-12 / Rd 10-12	
Superficie	non trattato			
Lunghezza a	20 mm			
Larghezza b	35 mm			
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	6.982 kg		8.5 kg	