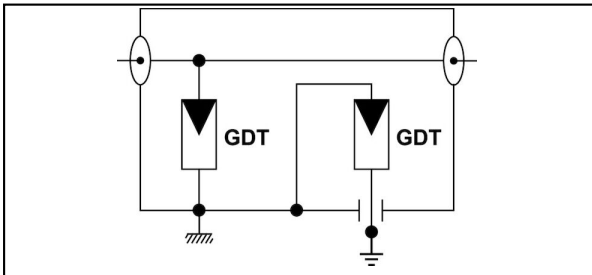
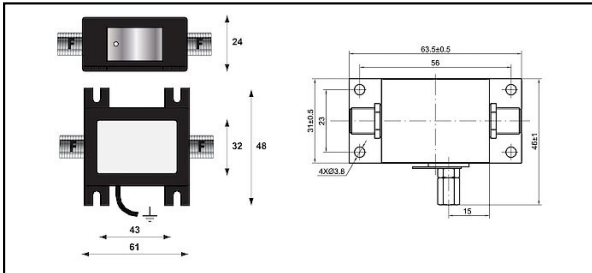
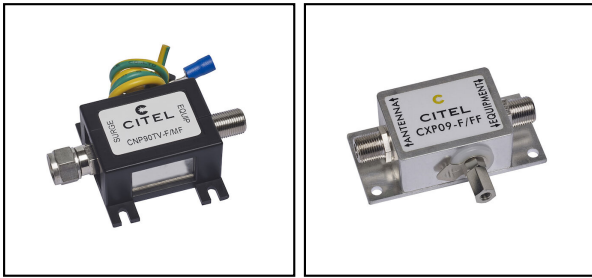










Cavi coassiali

■ **CNP / CXP** Protezione dalle sovratensioni CNP-90TV

Rif. Articolo	Numéro-E	 A	 MHz	 kV U_p	 kA I_{max}	 kA I_{imp}	 ns t_A	 kA i_n		
296.059.001	966 803 105	F/F	0 - 1000	<0.6	20	2.5	≤100	2.5		1

Specifiche tecniche: **Protezione dalle sovratensioni CNP-90TV CNP / CXP**

Articolo no.	296.059.001
Connettore a spina tipo A	F/F
Applicazioni con giunzione	TV, Satellit oder Kabel
Tensione nominale Un DC	75 V
Corrente di fulmine [Iimp]_(10/350)	2.5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	2.5 kA
Corrente di carico nominale	0.5 A
Tempo di risposta [ta]	≤100
Temperatura esteso	-40 - 80 °C
Montaggio su	Wand/Montageplatte
Segnalazione sul dispositivo	senza
Range di frequenza	0 - 1000 MHz
Livello di protezione [Up]	<0.6
Frequenza	0 - 1000 Hz
Corrente di scarica max. [Imax]	20 kA
Con contatto telecomunicazioni	No
Livello di protezione filo/terra [Up]	600 V
Tipo di montaggio	connettore/adattatore per cavo
Collegamento 1	connettore F
Frequenza limite	1000 MHz
Corrente nominale di scarica [In]	10
Norme e Direttive	
Norme di prova internazionale	IEC 61643-21
Norme di prova USA	UL497C, UL497E
Norme di prova Europa	EN 61643-21
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85363000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.062 kg

