


Supporti di sistema SST calcestruzzo

■ SST Quattro P B Punto di ancoraggio singolo

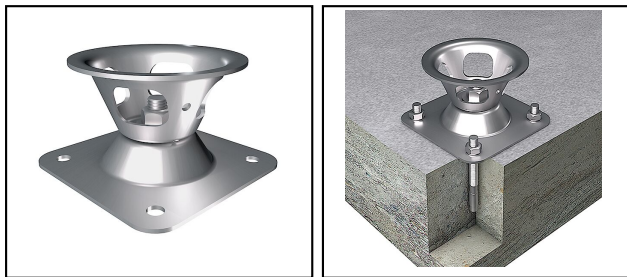

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 per il montaggio modulare su piastra di base su calcestruzzo

Montaggio con bulloni di ancoraggio FAZ II 10/10 inclusa la connessione per la integrazione H testata per parafulmini

Rif. Articolo	Numéro-E	H		mm a	mm b	mm h	mm 			
Piastra di base P B										
310.001.001			InoxA2	150	150	29			4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP Quattro										
310.000.007		H	InoxA2			60	135		4	10
Viti M16										
951.04.355			InoxA4					M16x35		25

Accessori

Bulloni di ancoraggio 380.000.131										
Rif. Articolo	Numéro-E							Kg 	Kg 	
380.000.131		InoxA4	M10x95				Fischer	0.06	3.1	50

Accessori

Cavo di collegamento FL 16										
Rif. Articolo	Numéro-E	H		mm ² 	mm a					
280.103.011	280.103.011	H	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200					10