


Giunzioni e raccordi

■ AV 25 Raccordo di collare

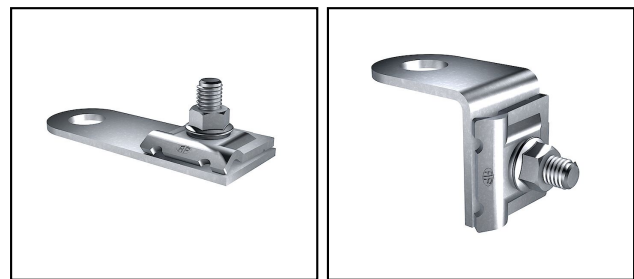

Legenda
a) per protezione anticaduta isolata, lunghezza laterale al foro centrale 70mm

Rif. Articolo	Numéro-E									
270.055.000	156 801 100	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	180			25
270.055.004	156 801 600	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	180			25
270.055.001	156 801 200	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	45			25
270.055.006	156 801 500	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	13	90		a)	25
270.055.002	156 801 300	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	90			25
270.055.003	156 801 400	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	90			25

Specifiche tecnici: **Raccordo di collare AV 25**

	270.055.000	270.055.004	270.055.001	270.055.006
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Diametro del filo	6 - 10 mm			
Diametro occhiolo	16.5 mm	22 mm	16.5 mm	13 mm
Vite	M8x30			
Piegatura (angolo)	180 °		45 °	90 °
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Superficie	non trattato			
coppia di serraggio	12 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			85389040
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	2.952 kg		2.93 kg	3.75 kg

	270.055.002	270.055.003
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H	
Materiale	InoxA2	
Diametro del filo	6 - 10 mm	
Diametro occhiolo	16.5 mm	22 mm
Vite	M8x30	
Piegatura (angolo)	90 °	
Tipo di connettore	Morsetto a pinza	
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale	
Superficie	non trattato	
coppia di serraggio	12 N·m	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
VPE Peso	2.98 kg	2.815 kg

