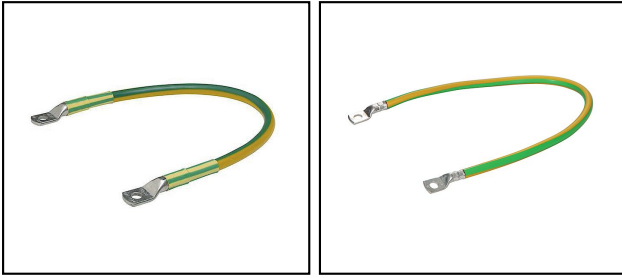


Raccordo flessibile rotondo

■ PA 34 Raccordo flessibile rotondo








Caratteristiche

Isolato giallo/verde

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E		 mm ²	 mm	 mm Ø					
265.051.050	156 942 930	Cu	16	500	8.5					10

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

Articolo no.	265.051.050
Materiale	Cu
Materiale del conduttore	Cu, non trattato
Con capicorda	Sì
Sezione nominale del conduttore	16 mm ²
Lunghezza a	500 mm
Isolato	Sì
Forma del conduttore	tondo
Diametro occhiolo	8.5 mm
Diametro esterno ca.	7 mm
Classe del conduttore	mors. 5 = a filo sottile
Senza alogeni	Sì
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85444900
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.985 kg

