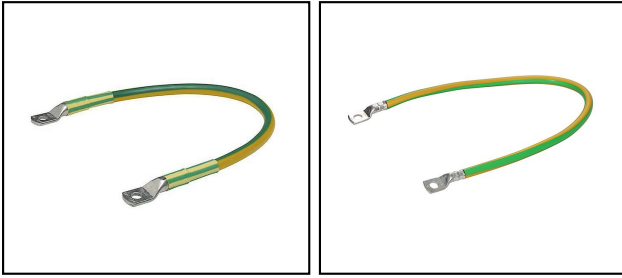


## Raccordo flessibile rotondo

### ■ PA 34 Raccordo flessibile rotondo








#### Caratteristiche

Isolato giallo/verde

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E									
265.053.000	156 940 940	Cu	25	300	8.5					10

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

Articolo no.	265.053.000
<b>Materiale</b>	Cu
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato
<b>Con capicorda</b>	Sì
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	300 mm
<b>Isolato</b>	Sì
<b>Forma del conduttore</b>	tondo
<b>Diametro occhiolo</b>	8.5 mm
<b>Diametro esterno ca.</b>	9 mm
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile
<b>Senza alogeni</b>	Sì
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	0.968 kg

