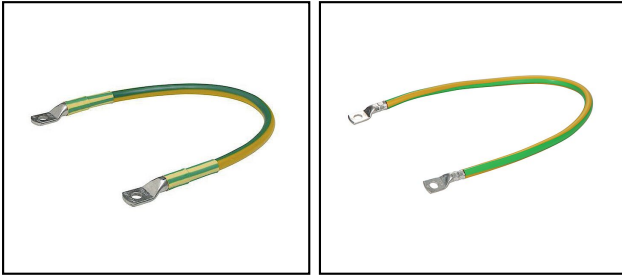


## Raccordo flessibile rotondo

### ■ PA 34 Raccordo flessibile rotondo








#### Caratteristiche

Isolato giallo/verde

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  mm <sup>2</sup> |  mm |  mm Ø |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 265.060.000   | 156 941 910 | Cu  | 25  | 500  | 8.5  |  |  |  |  | 10  |

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Articolo no.                           | 265.060.000              |
| <b>Materiale</b>                       | Cu                       |
| <b>Materiale del conduttore</b>        | Cu, non trattato         |
| <b>Con capicorda</b>                   | Sì                       |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b> | 25 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Lunghezza a</b>                     | 500 mm                   |
| <b>Isolato</b>                         | Sì                       |
| <b>Forma del conduttore</b>            | tondo                    |
| <b>Diametro occhiolo</b>               | 8.5 mm                   |
| <b>Diametro esterno ca.</b>            | 9 mm                     |
| <b>Classe del conduttore</b>           | mors. 5 = a filo sottile |
| <b>Senza alogeni</b>                   | Sì                       |
| Specifiche commerciali                 |                          |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>      | 85444900                 |
| <b>paese di origine</b>                | CH                       |
| Specificazione logistica               |                          |
| <b>VPE Peso</b>                        | 1.485 kg                 |

