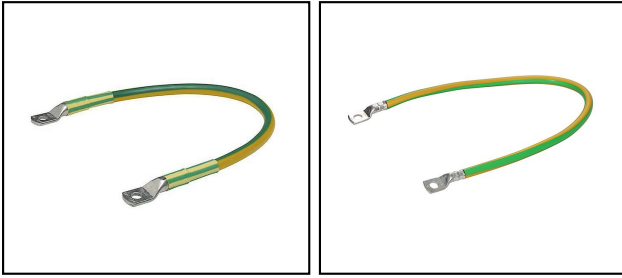


## Raccordo flessibile rotondo

### ■ PA 34 Raccordo flessibile rotondo








#### Caratteristiche

Isolato giallo/verde

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E		 mm <sup>2</sup>	 mm	 mm Ø					
265.081.050	156 941 240	Cu	50	500	10.5					10

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

Articolo no.	265.081.050
<b>Materiale</b>	Cu
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	500 mm
<b>Diametro occhio</b>	10.5 mm
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato
<b>Con capicorda</b>	Sì
<b>Isolato</b>	Sì
<b>Forma del conduttore</b>	tondo
<b>Diametro esterno ca.</b>	12 mm
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile
<b>Senza alogeni</b>	Sì
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900
<b>paese di origine</b>	CH

