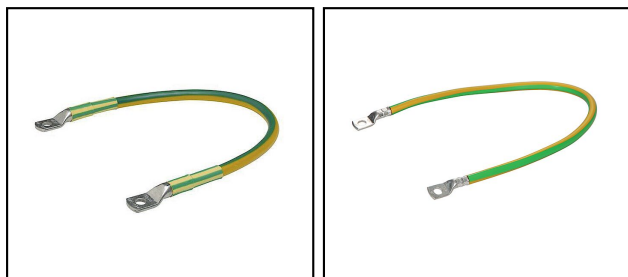







## Raccordo flessibile rotondo

■ **PA 34** Raccordo flessibile rotondo



### Caratteristiche

Isolato giallo/verde  
 Lunghezza = da foro centrale a foro centrale  
 Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E		 mm <sup>2</sup>	 mm	 mm Ø					
265.051.000	156 940 930	Cu	16	300	8.5					10
265.051.050	156 942 930	Cu	16	500	8.5					10
265.051.120	156 944 930	Cu	16	1200	8.5					10
265.051.200	156 945 930	Cu	16	2000	8.5					10
265.053.000	156 940 940	Cu	25	300	8.5					10
265.060.000	156 941 910	Cu	25	500	8.5					10
265.081.051	156 941 040	Cu	50	500	8.5					10
265.081.020	156 941 140	Cu	50	200	10.5					10
265.081.030	156 941 940	Cu	50	300	10.5					10
265.081.050	156 941 240	Cu	50	500	10.5					10
260.000.002	156 941 340	Cu	50	700	10.5					10
265.081.060	156 946 930	Cu	50	1000	10.5					10
265.081.031	156 941 640	Cu	50	300	13					10

Specifiche tecniche: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

	265.051.000	265.051.050	265.051.120	265.051.200
<b>Materiale</b>	Cu			
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato			
<b>Con capicorda</b>	Sì			
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	16 mm <sup>2</sup>			
<b>Lunghezza a</b>	300 mm	500 mm	1200 mm	2000 mm
<b>Isolato</b>	Sì			
<b>Forma del conduttore</b>	tondo			
<b>Diametro occhio</b>	8.5 mm			
<b>Diametro esterno ca.</b>	7 mm			
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile			
<b>Senza alogeni</b>	Sì			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900		85444992	85444900
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	0.683 kg	0.985 kg		

	265.053.000	265.060.000	265.081.051	265.081.020
<b>Materiale</b>	Cu			
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato			
<b>Con capicorda</b>	Sì			
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	25 mm <sup>2</sup>		50 mm <sup>2</sup>	
<b>Lunghezza a</b>	300 mm	500 mm		200 mm
<b>Isolato</b>	Sì			
<b>Forma del conduttore</b>	tondo			
<b>Diametro occhio</b>	8.5 mm			10.5 mm
<b>Diametro esterno ca.</b>	9 mm		12 mm	
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile			
<b>Senza alogeni</b>	Sì			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	0.968 kg	1.485 kg		

	265.081.030	265.081.050	260.000.002	265.081.060
<b>Materiale</b>	Cu			
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato			
<b>Con capicorda</b>	Sì			
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	50 mm <sup>2</sup>			
<b>Lunghezza a</b>	300 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
<b>Isolato</b>	Sì			
<b>Forma del conduttore</b>	tondo			
<b>Diametro occhio</b>	10.5 mm			
<b>Diametro esterno ca.</b>	12 mm			
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile			
<b>Senza alogeni</b>	Sì			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	2.15 kg			



	265.081.031
<b>Materiale</b>	Cu
<b>Materiale del conduttore</b>	Cu, non trattato
<b>Con capicorda</b>	Sì
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	300 mm
<b>Isolato</b>	Sì
<b>Forma del conduttore</b>	tondo
<b>Diametro occhiolo</b>	13 mm
<b>Diametro esterno ca.</b>	12 mm
<b>Classe del conduttore</b>	mors. 5 = a filo sottile
<b>Senza alogeni</b>	Sì
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85444900
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>VPE Peso</b>	

