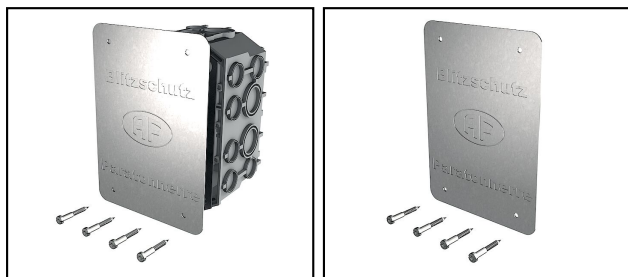


## Organi di discesa (calate)

### ■ AL 60 Scatola a muro di misura









#### Caratteristiche

Per facciata isolata  
 Foro per tubo Ø 20mm  
 Coperchio a tenuta stagna con copertura in neoprene. Fissaggio con quattro viti a croce

#### Legenda

- a) Set completo incl. scatola, coperchio e 4 viti
- b) Coperchio e 4 viti

Rif. Articolo	Numéro-E		mm 	mm 	mm 					
276.030.000	155 170 305	InoxA2	115	95	170				a)	1
270.002.001	155 970 305	InoxA2	130		185				b)	1

Specifiche tecniche: **Scatola a muro di misura AL 60**

	276.030.000	270.002.001
<b>Materiale</b>	InoxA2	
<b>Lunghezza a</b>	115 mm	130 mm
<b>Larghezza b</b>	95 mm	
<b>Altezza c</b>	170 mm	185 mm
<b>Lunghezza</b>	170 mm	185 mm
<b>Larghezza</b>	115 mm	130 mm
<b>Esecuzione</b>	altri	coperchio segnalatore
<b>Passaggio scatola tramite foro sfondabile</b>	Sì	
<b>Piombabile</b>	No	
<b>Attrezzatura</b>	senza	
<b>Per diametro del tubo</b>	20/25 mm	
<b>Colore</b>	grigio	altri
<b>Superficie</b>	non trattato	
<b>Tipo di fissaggio</b>		coperchio per fissaggio a vite
<b>Con schermatura</b>	No	
<b>Per larghezza scatola/cassetta</b>		115 mm
<b>Profondità</b>	95 mm	
<b>Con viti</b>		Sì
<b>Tipo di montaggio</b>	incassato	
<b>Forma</b>	rettangolare	quadrato
<b>Coperchio</b>	non trasparente	
<b>Forma costruttiva</b>	cassetta/scatola di giunzione per apparecchi	
<b>Per lunghezza scatola/cassetta</b>		170 mm
<b>Ermetico al vento</b>	No	
<b>Senza alogeni</b>	Sì	
<b>Fissaggio del coperchio</b>	avvitato	
<b>Numero di ingressi</b>	2	
<b>Specifiche commerciali</b>		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	73262000	
<b>paese di origine</b>	CH	
<b>Specificazione logistica</b>		
<b>VPE Peso</b>	0.578 kg	0.23 kg

