
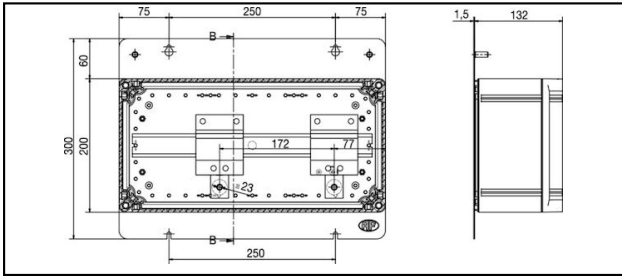


Scatola di giunzione

■ GAK 212-MC4 Scatola di giunzione PVGAK+DIS60VG-1000-4ST-2MPP MC4



Caratteristiche

Scatola di giunzione equipaggiata con interruttore e protezione da sovratensioni e piastra di messa a terra:

Legenda

- a) tipo 1+2 GAK + DIS 60 VGPVS-1000-4ST-2MPP
- b) tipo 1+2 GAK + DIS 50 PVS-1000-4ST-2MPP
- c) tipo 1+2 GAK + DIS 50 VGPVS-1000-4ST-2MPP
- d) tipo 2 GAK + DIS 50 PV-1000-4ST-2MPP

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U_c	kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_p	mm ²		WE Emb.
296.050.352	969 112 104	T1 / T2	≤1200VDC	12.5	40	≤25	2.8	6 - 35	a)	1

Specifiche tecnici: **Scatola di giunzione PVGAK+DIS60VG-1000-4ST-2MPP MC4 GAK 212-MC4**



Articolo no.	296.050.352
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I _{max})	40 kA
Tensione nominale U _n DC	1000 V
Corrente di fulmine [I _{imp}] (10/350)	12.5 kA
Dispersione max. (8/20) μs [I _{max}]	40 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	20 kA
Livello di protezione [U _p]	2.8 kV
Livello di protezione mas. (a 5kA)	2.1 kV
Livello di protezione mas. (a 12.5kA)	2.3 kV
Tensione d'esercizio max. [U _c]	≤1200VDC
Operativo perdita guasto [I _c]	0 kA
Corrente sequenziale [I _F]	0 kA
Capacité d'extinction actuelle [I _{fi}]	Unendlich
Tempo di risposta [t _a]	≤25
Resistenza cortocircuito (I _{cw})	25 kA
Segnalazione di guasto	Mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85
Grado di protezione	IP20
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Si
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²
Capacità di commutazione	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Si
Forma della rete DC	Si
Dimensione	4 HP
Corrente nominale di scarica [I _n]	20/Pol
Sezione nominale del conduttore	6 - 35 mm ²
Fusibile ausiliario integrato	No
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
alloggiamento	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	20
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	4ST-2MPP
ingressi PG / MC4	MC 4
uscite PG / MC4	MC 4
Piastra di base a terra	Si
Interruttore	
Tensione massima di commutazione U _{oc} Max.	1000 V
corrente di commutazione I _{sc} Max.	30 A
Sezione di collegamento	6 mm ²
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	FprEN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
Omologazione	VDE, ÖVE und UL
osservazione	
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	5.76 kg