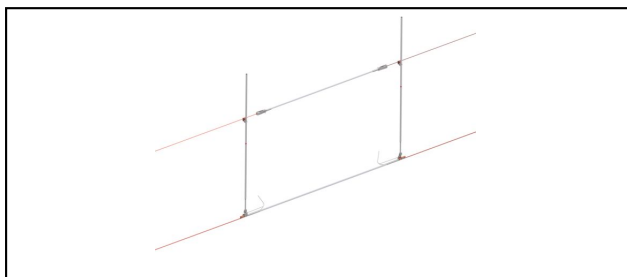


Fino 25 kV

■ **NSRE25** Semi tratta neutra/sezionatori di fase**Applicazione**

Mezzo sezionatori di fase/tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi

Per treni regionali e linee principale

Velocità massima fino a 250 km/h (da 120 km/h con leva)

Caratteristiche








Barra isolante rotabile in caso d'usura

Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci

Rif. Articolo	 mm ²	 kN	 mm	 mm	 mm	 mm			
655.999.008	107 - 150	8 - 24	2490	3045	2230	3230			1

Specifiche tecnici: **Semi tratta neutra/sezionatori di fase NSRE25**

Articolo no.	655.999.008
Sezione filo di contatto	107 - 150 mm ²
Carico di servizio raccomandato	8 - 24 kN
Distanza di isolamento	2490 mm
Lunghezza tra sospensioni	3045 mm
Distanza delle corna	2230 mm
Lunghezza totale	3230 mm
osservazione	1
Specifiche commerciali	
paese di origine	ZA*
Texte	
osservazione	1

