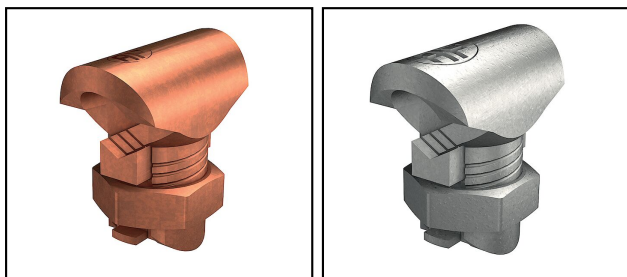









Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Serrafilo di derivazione

**Legenda**

Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.153.605	156 206 080	H	ok	Cu	8	35				50

Specifiche tecnici: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.153.605
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Diametro del filo	8 mm
Sezione nominale del conduttore	35 mm ²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	16 - 35 mm ²
Sezione nominale conduttore principale, SM	35 mm ²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Tipo di connessione	connettore a vite
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	16 - 35 mm ²
Materiale conduttore principale	Kupfer
Morsetto isolato	No
Sezione nominale conduttore principale, SE	35 mm ²
Superficie	lucido
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	3 kg

