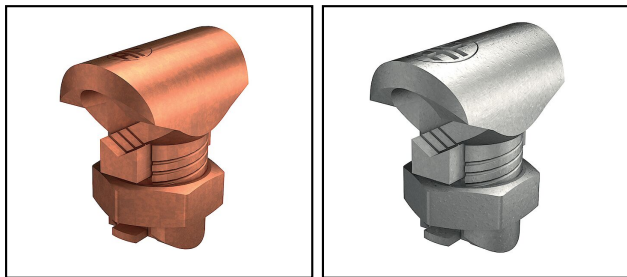









## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 5 Serrafilo di derivazione

**Legenda**

Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.164.604	156 216 070	H	ok	CuvSn	6					50

Specifiche tecnici: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.164.604
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	CuvSn
Diametro del filo	6 mm
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	16 - 28 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale conduttore principale, SM	28 mm <sup>2</sup>
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Tipo di connessione	connettore a vite
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	16 - 28 mm <sup>2</sup>
Materiale conduttore principale	Kupfer
Morsetto isolato	No
Sezione nominale conduttore principale, SE	28 mm <sup>2</sup>
Superficie	stagnato
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	2.1 kg

