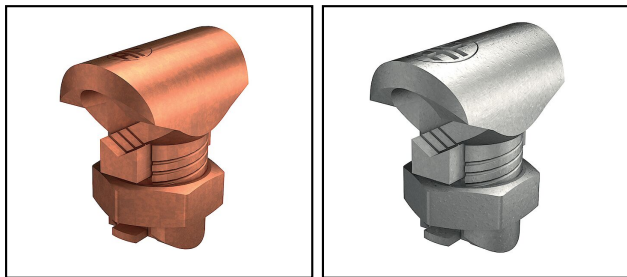









Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Serrafilo di derivazione

**Legenda**

Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica

a) Con piastrina di sicurezza

Rif. Articolo	Numéro-E									
125.155.103	156 206 100		ok	Cu		70			a)	25

Specifiche tecniche: **Serrafilo di derivazione AV 5**

Articolo no.	125.155.103
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Sezione nominale del conduttore	70 mm ²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	25 - 70 mm ²
Sezione nominale conduttore principale, SM	70 mm ²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Tipo di connessione	connettore a vite
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	25 - 70 mm ²
Materiale conduttore principale	Kupfer
Morsetto isolato	No
Sezione nominale conduttore principale, SE	70 mm ²
osservazione	
	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	
	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	2.675 kg

