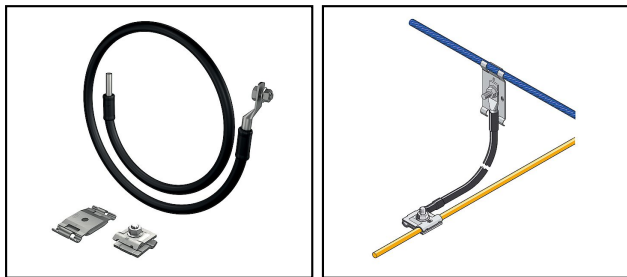










## Giunzioni e raccordi

■ **FL 15** Set di collegamento con cavo**Caratteristiche**

Connessione traversabile del cavo della linee vita a la linea di partenza della protezione contro i fulmini.

Rif. Articolo	Numéro-E								
280.103.010	156 940 500	N	InoxA2	16	6+8	6 - 10	M8	800	5

Specifiche tecniche: **Set di collegamento con cavo FL 15**

Articolo no.	280.103.010
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	N
<b>Vite</b>	M8
<b>Materiale</b>	InoxA2
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	800 mm
<b>Range di serraggio cordino</b>	6+8
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm
<b>Tipo di accessori</b>	Anschlusslasche
<b>Superficie</b>	lucido
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	1.894 kg

