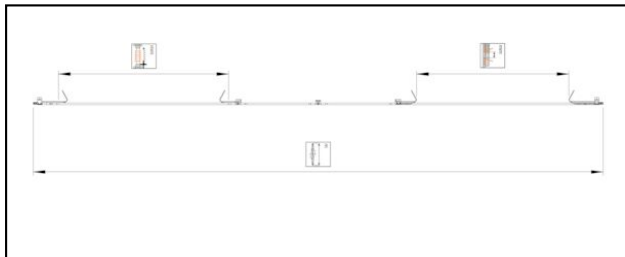
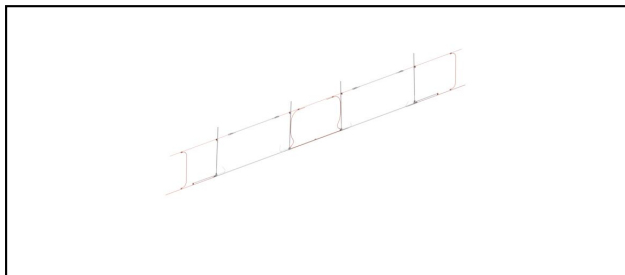


## Fino 25 kV

■ **NSR25** Sezionatori di fase**Applicazione**

Sezionatori di fase per separare fasi o sistemi elettrici diversi  
Per treni regionali e linee principale  
Velocità massima fino a 250 km/h (da 120 km/h con leva)

**Caratteristiche**








Barre isolanti rotabili in caso d'usura  
Sospensione con pendini a molla

**Materiale**

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox



**Legenda**

1) Per ulteriori informazioni si prega di contattarci

Rif. Articolo									
655.999.001	107 - 150	8 - 24	2490	2900	2250	8330			1




**Accessori**

Leva NSR Lev NSR

Rif. Articolo									
659.500.524	1000								1.7

**Accessori**

Pendino a molla FDH NSR

Rif. Articolo									
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Specifiche tecniche: **Sezionatori di fase NSR25**

Articolo no.	655.999.001
<b>Sezione filo di contatto</b>	107 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Carico di servizio raccomandato</b>	8 - 24 kN
<b>Distanza di isolamento</b>	2490 mm
<b>Lunghezza tra sospensioni</b>	2900 mm
<b>Distanza delle corna</b>	2250 mm
<b>Lunghezza totale</b>	8330 mm
<b>osservazione</b>	1
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	0
<b>paese di origine</b>	indeterminato
Texte	
<b>osservazione</b>	1

