


## Morsetti di serraggio varie

### ■ **EB** Supporto cavo di terra

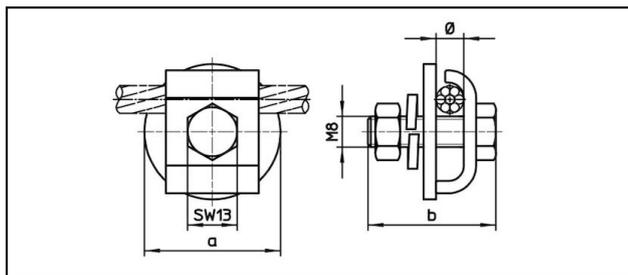

#### Applicazione

Filo di messa a terra

#### Caratteristiche

Vite M8 SW13

Coppia di serraggio 25 Nm

#### Materiale

Placche di serraggio CuNiSi

#### Legenda

1) M10 / SW 17

2) Senza dado esagonale e rondella elastica

Rif. Articolo									
635.099.040	4	35	40.5					0.04	2
635.100.042	7	35	40.5					0.062	2
635.101.023	9	44	45.5					0.11	2
635.321.000	9	44	42					0.11	1
635.102.024	11	50	45.5					0.1	2
635.103.067	13	50	50.5					0.15	1

Specifiche tecniche: **Supporto cavo di terra EB**

	635.099.040	635.100.042	635.101.023	635.321.000
<b>Lunghezza a</b>	35 mm		44 mm	
<b>Larghezza b</b>	40.5 mm		45.5 mm	42 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	4 mm	7 mm	9 mm	
<b>Coppia di serraggio</b>	25 N·m			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	0			85359000
<b>paese di origine</b>	ZA*			CH
Specificazione logistica				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.04 kg	0.062 kg	0.11 kg	

	635.102.024	635.103.067
<b>Lunghezza a</b>	50 mm	
<b>Larghezza b</b>	45.5 mm	50.5 mm
<b>Diametro funi portanti</b>	11 mm	13 mm
<b>Coppia di serraggio</b>	25 N·m	
Specifiche commerciali		
<b>Numero di tariffa doganale</b>	0	
<b>paese di origine</b>	ZA*	
Specificazione logistica		
<b>Chilo / pezzo</b>	0.1 kg	0.15 kg

