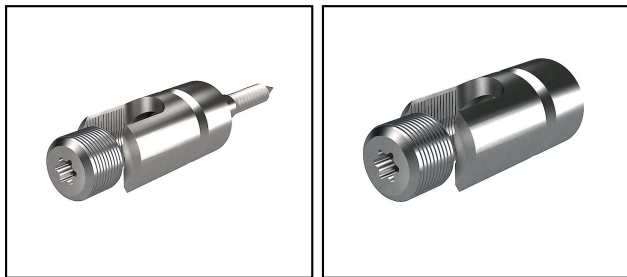










Componenti di fissaggio

■ AV 20 Supporto per conduttore



Legenda

a) Distanza dalla parete: 30mm

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| 245.027.011 | 156 811 010 | CuvNi | 6 - 8 | D. 5x40 | 14 | | | | | 20 |
| 245.028.012 | 156 811 020 | CuvNi | 6 - 8 | D. 5x70 | 14 | | | | | 20 |
| 245.036.000 | 156 813 010 | CuvNi | 6 - 8 | D. 5x40 | 14 | | | | a) | 20 |
| 245.010.011 | 156 812 000 | CuvNi | 6 - 9.5 | D. 5x40 | 18 | | | | | 20 |
| 245.030.017 | 156 811 100 | CuvNi | 6 - 8 | | 14 | | 5.2 | | | 20 |
| 245.009.018 | 156 812 100 | CuvNi | 6 - 9.5 | | 18 | | 6.5 | | | 20 |
| 245.031.305 | 156 811 200 | CuvNi | 6 - 8 | | 14 | M6 | | | | 20 |
| 245.032.306 | 156 811 210 | CuvNi | 6 - 8 | | 14 | M8 | | | | 20 |
| 245.024.305 | 156 812 200 | CuvNi | 6 - 9.5 | | 18 | M6 | | | | 20 |
| 245.025.306 | 156 812 210 | CuvNi | 6 - 9.5 | | 18 | M8 | | | | 20 |
| 245.026.307 | 156 812 220 | CuvNi | 6 - 9.5 | | 18 | M12 | | | | 20 |
| 242.007.011 | 156 812 503 | Al | 6 - 10 | D. 5x40 | 20 | | | | | 20 |

Specifiche tecniche: **Supporto per conduttore AV 20**

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 245.027.011 | 245.028.012 | 245.036.000 | 245.010.011 |
| Materiale | CuvNi | | | |
| Diametro del filo | 6 - 8 mm | | | 6 - 9.5 mm |
| Vite | D. 5x40 | D. 5x70 | D. 5x40 | |
| Diametro esterno | 14 mm | | | 18 mm |
| Filettatura interna | | | | |
| Diametro occhio | | | | |
| Distanza parete | 10 mm | | 30 mm | 10 mm |
| Tipo di fissaggio conduttore | con fascetta a vite | | | |
| Tipo di fissaggio supporto | foro | | | |
| Materiale del supporto | rame | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 0.555 kg | 0.62 kg | 0.89 kg | 0.895 kg |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 245.030.017 | 245.009.018 | 245.031.305 | 245.032.306 |
| Materiale | CuvNi | | | |
| Diametro del filo | 6 - 8 mm | 6 - 9.5 mm | 6 - 8 mm | |
| Vite | | | | |
| Diametro esterno | 14 mm | 18 mm | 14 mm | |
| Filettatura interna | | | M6 | M8 |
| Diametro occhio | 5.2 mm | 6.5 mm | | |
| Distanza parete | 10 mm | | | |
| Tipo di fissaggio conduttore | con fascetta a vite | | | |
| Tipo di fissaggio supporto | foro | | foro con filettatura M | |
| Materiale del supporto | rame | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 0.46 kg | 0.794 kg | 0.505 kg | 0.47 kg |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 245.024.305 | 245.025.306 | 245.026.307 | 242.007.011 |
| Materiale | CuvNi | | | Al |
| Diametro del filo | 6 - 9.5 mm | | | 6 - 10 mm |
| Vite | | | | D. 5x40 |
| Diametro esterno | 18 mm | | | 20 mm |
| Filettatura interna | M6 | M8 | M12 | |
| Diametro occhio | | | | |
| Distanza parete | 10 mm | | | |
| Tipo di fissaggio conduttore | con fascetta a vite | | | |
| Tipo di fissaggio supporto | foro con filettatura M | | | foro |
| Materiale del supporto | rame | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 0.863 kg | 0.824 kg | 0.86 kg | 1.103 kg |

