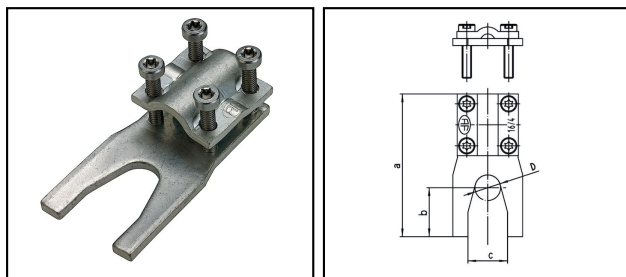


## Morsetto a coda di rondine

### ■ FRL 10 Morsetto a coda di rondine











#### Applicazione

Per fili e cavi in rame o bronzo

#### Materiale

Placca di base in CuNiSi zicato

Rif. Articolo	Numéro-E		mm 	mm 	mm 	mm 	mm <sup>2</sup> 		Kg 	
125.131.000	156 312 100	CuSn	61	26.5	17	11	1 - 95		0.104	25

Specifiche tecnici: **Morsetto a coda di rondine FRL 10**

Articolo no.	125.131.000
<b>Materiale</b>	CuvSn
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	1 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Lunghezza a</b>	61 mm
<b>Larghezza b</b>	26.5 mm
<b>Altezza c</b>	17 mm
<b>Misura filettatura di collegamento metrica</b>	10
<b>Sezione nominale rame, RM</b>	1 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale del conduttore</b>	Kupfer
<b>Diametro D</b>	11 mm
<b>Sezione nominale rame, SM</b>	1 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione nominale rame, RE</b>	1 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>coppia di serraggio</b>	2 N·m
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.104 kg

