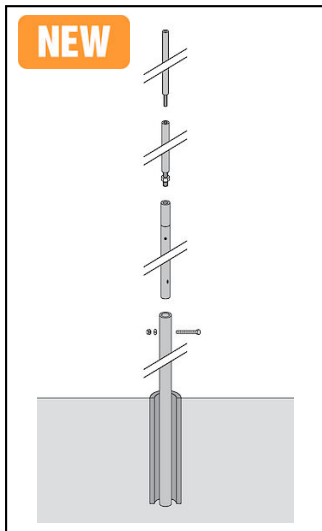


## Fangstangen

■ **FL 85** Fangmast im Erdreich, freistehend**Eigenschaften**

Set inklusive Verbindungsklemme. Dimensioniert nach SIA 261 für Windlasten bis 1.1kN/m<sup>2</sup> (150km/h).

Fangmast in Betonröhre gestellt

Leerraum ist mit Sand aufzufüllen

h = Gesamtlänge inklusive Erdbereich

D = Durchmesser Betonröhre

Exkl. Betonröhre

**Legende**

Tiefe im Erdreich in m siehe in Tabelle unten

Artikel-Nr.	E-Nummer								
272.858.085	156 950 560	Al	8500	70	300			1m	0
272.858.090	156 950 570	Al	9000	70	300			1m	0
272.858.110	156 950 580	Al	11000	70	300			1.5m	0
272.858.120	156 950 590	Al	12000	80	300			1.5m	0
272.858.130	156 950 660	Al	13000	80	300			1.5m	0
272.858.150	156 950 670	Al	15000	100	300			2m	0
272.858.160	156 950 680	Al	16000	120	300			2m	0
272.858.175	156 950 690	Al	17500	150	300			2m	0
272.858.180	156 950 740	Al	18000	150	300			2m	0
272.858.190	156 950 750	Al	19000	150	300			2m	0

## Technische Spezifikationen: Fangmast im Erdreich, freistehend FL 85

	272.858.085	272.858.090	272.858.110	272.858.120
<b>Material</b>	Al			
<b>Höhe H</b>	8500 mm	9000 mm	11000 mm	12000 mm
<b>Aussendurchmesser</b>	70 mm			80 mm
<b>Durchmesser D</b>	300 mm			
<b>Hochspannungsfeste isolierte Ausführung</b>	Nein			
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt			
<b>Ausführung</b>	Fangmast im Erdreich			
<b>Anschluss</b>	Rundleiter			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000		85359000	85389000
<b>Ursprungsland</b>	CE*			

	272.858.130	272.858.150	272.858.160	272.858.175
<b>Material</b>	Al			
<b>Höhe H</b>	13000 mm	15000 mm	16000 mm	17500 mm
<b>Aussendurchmesser</b>	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm
<b>Durchmesser D</b>	300 mm			
<b>Hochspannungsfeste isolierte Ausführung</b>	Nein			
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt			
<b>Ausführung</b>	Fangmast im Erdreich			
<b>Anschluss</b>	Rundleiter			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CE*			

	272.858.180	272.858.190
<b>Material</b>	Al	
<b>Höhe H</b>	18000 mm	19000 mm
<b>Aussendurchmesser</b>	150 mm	
<b>Durchmesser D</b>	300 mm	
<b>Hochspannungsfeste isolierte Ausführung</b>	Nein	
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt	
<b>Ausführung</b>	Fangmast im Erdreich	
<b>Anschluss</b>	Rundleiter	
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>		
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000	
<b>Ursprungsland</b>	CE*	

