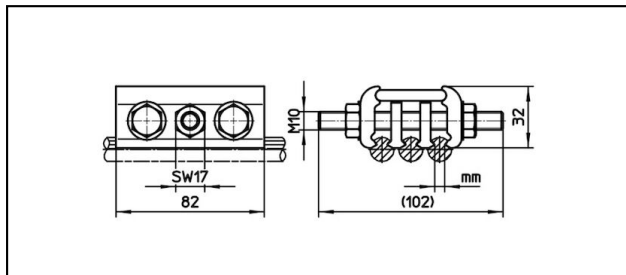


Stossklemmen

■ **AK3FD3-82** 3-Fahrdraht-Stossklemme**Anwendung**

3-Fahrdraht-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht




Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Nicht zugfest

Material

Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm								 Kg
635.330.000	100 - 150	5.6 - 6.9								0.92

Technische Spezifikationen: **3-Fahrdraht-Stossklemme AK3FD3-82**

	635.330.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche	100 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.92 kg

