











## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 25** Anschlusslasche

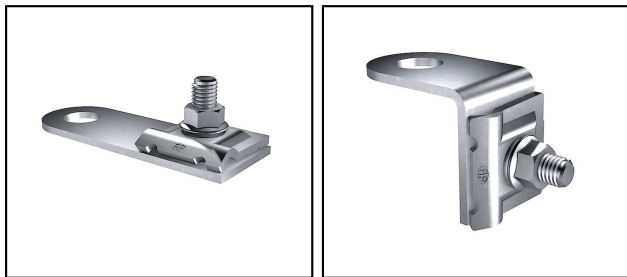

**Legende**

a) für isolierte Absturzsicherung, Schenkellänge bis mitte Loch 70mm

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.055.001	156 801 200	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	45			25

Technische Spezifikationen: **Anschlusslasche AV 25**

Artikel-Nr.	270.055.001
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm
Oesen Durchmesser	16.5 mm
Schraube	M8x30
Abbiegung (Winkel)	45 °
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube
Oberfläche	unbehandelt
Drehmoment	12 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.93 kg

