










Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 25** Anschlusslasche

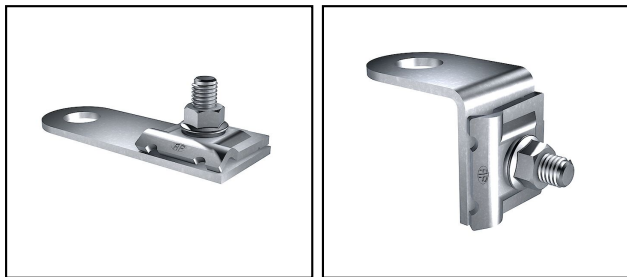

Legende

a) für isolierte Absturzsicherung, Schenkellänge bis mitte Loch 70mm

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.055.006	156 801 500	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	13	90		a)	25

Technische Spezifikationen: **Anschlusslasche AV 25**

Artikel-Nr.	270.055.006
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm
Oesen Durchmesser	13 mm
Schraube	M8x30
Abbiegung (Winkel)	90 °
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube
Oberfläche	unbehandelt
Drehmoment	12 N·m
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389040
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	3.75 kg

