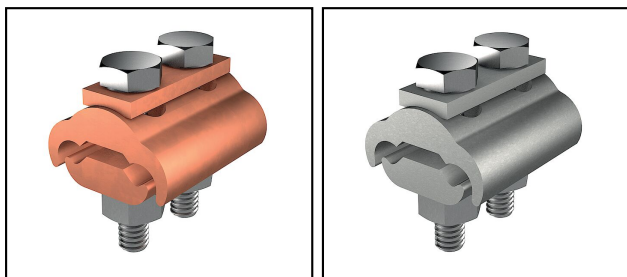









## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

### ■ AV 6 Bodendrahtklemme



Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.027.114	156 001 090	H	ok	Cu	M8x35	6 - 9	25 - 50			25
275.027.025	156 980 400	H	ok	CuvSn	M8x35	6 - 9	25 - 50			25
125.090.115	156 001 110	H	ok	Cu	M8x40	6 - 13	25 - 95			10
125.090.116		H	ok	CuvSn	M8x40	6 - 13	25 - 95			10
125.091.116	156 001 130	H	ok	Cu	M10x50	6 - 15	25 - 150			10

Technische Spezifikationen: **Bodendrahtklemme AV 6**

	275.027.114	275.027.025	125.090.115	125.090.116
<b>Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Im Erdreich einsetzbar</b>	ok			
<b>Material</b>	Cu	CuVSn	Cu	CuVSn
<b>Schraube</b>	M8x35		M8x40	
<b>Drahtdurchmesser</b>	6 - 9 mm		6 - 13 mm	
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	25 - 50 mm <sup>2</sup>		25 - 95 mm <sup>2</sup>	
<b>Art des Verbinders</b>	Anschlussklemme			
<b>Art der Befestigungsschrauben</b>	Sechskantschraube			
<b>Anzahl Schrauben</b>	2x M8x35			
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt	galvanisch verzinkt	unbehandelt	galvanisch verzinkt
<b>Geeignet für Rundleiterdurchmesser</b>	6 - 9 mm		6 - 13 mm	
<b>Drehmoment</b>			12 N·m	
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>VPE Gewicht</b>	3.94 kg	3.95 kg	3.235 kg	

	125.091.116			
<b>Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Im Erdreich einsetzbar</b>	ok			
<b>Material</b>	Cu			
<b>Schraube</b>	M10x50			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6 - 15 mm			
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	25 - 150 mm <sup>2</sup>			
<b>Art des Verbinders</b>	Anschlussklemme			
<b>Art der Befestigungsschrauben</b>	Sechskantschraube			
<b>Anzahl Schrauben</b>	2x M10x50			
<b>Oberfläche</b>				
<b>Geeignet für Rundleiterdurchmesser</b>	6 - 15 mm			
<b>Drehmoment</b>	25 N·m			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>VPE Gewicht</b>	5.28 kg			

