
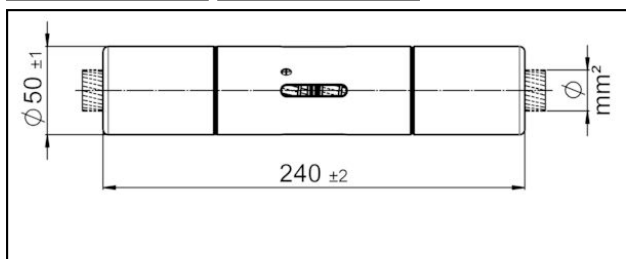


Konusverbinder

■ KV240 Konusverbinder

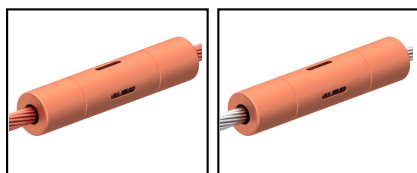

Anwendung





Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 40 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 170 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.242.325	Cu325	23.4	323.8						2.63

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV240**

Artikel-Nr.	615.242.325
Bahn Produkt Name	Cu325
Tragseil Durchmesser	23.4 mm
Tragseil Seilfläche	323.8 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	ZA*
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.63 kg

