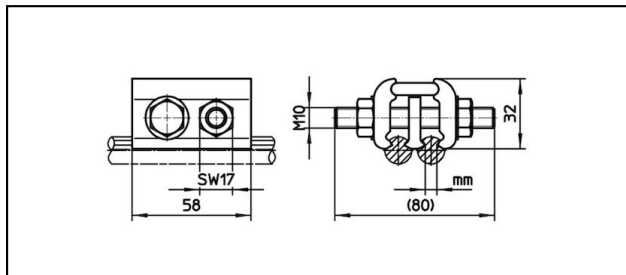


## Stossklemmen

■ **AK2FD2-58** 2-Fahrdraht-Stossklemme**Anwendung**

2-Fahrdraht-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht




**Eigenschaften**

Anziehdrehmoment 50 Nm

Nicht zugfest

**Material**

Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm <sup>2</sup>	 mm								 Kg
635.135.152	100 - 150	5.6 - 6.9								0.5

Technische Spezifikationen: **2-Fahrdraht-Stossklemme AK2FD2-58**

Artikel-Nr.	635.135.152
<b>Anziehdrehmoment</b>	50 N·m
<b>Fahrdraht Fläche</b>	100 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.5 kg

