
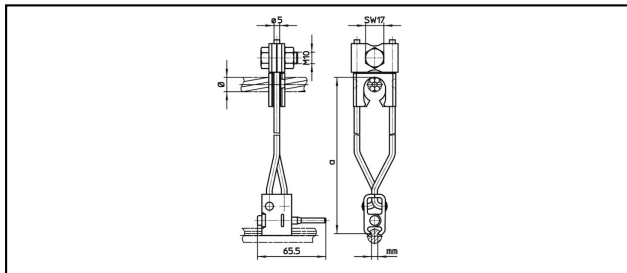


## Drahhänger

■ **DHF9** Drahhänger**Anwendung**

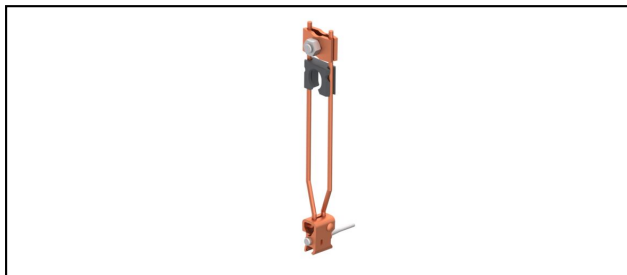




Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

**Eigenschaften**

Anziehdrehmoment 12-15 Nm

**Material**

Körper CuNiSi / Draht Cu

Artikel-Nr.									
625.464.000	9 - 15.7	50 - 150	6.05 - 6.92	100 - 806					0.466

Technische Spezifikationen: **Drahthänger DHF9**

Artikel-Nr.	625.464.000
<b>Länge a</b>	100 - 806 mm
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	6.05 - 6.92 mm
<b>Tragseil Durchmesser</b>	9 - 15.7 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.466 kg

