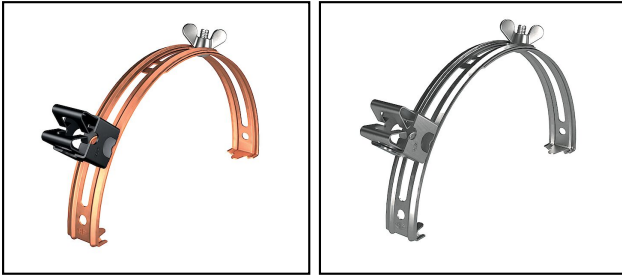


Fangleitungen

■ FL 72 First- und Gratleitungshalter







Eigenschaften

Mit Draalthalter-Quadro drehbar, vormontiert für Draht Ø 6mm

Legende

- a) Mit Spannfeder
- b) Quadro Inox A2 schwarz

| Artikel-Nr. | E-Nummer |  |  | | | | | |  |  |
|-------------|-------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 225.032.000 | 156 940 310 | InoxA2 | 6/8/9/10 | | | | | | | 50 |

Technische Spezifikationen: **First- und Gratleitungshalter FL 72**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr. | 225.032.000 |
| Material | InoxA2 |
| Drahtdurchmesser | 6/8/9/10 |
| Befestigungsart Leiter | mit Clipschelle |
| Anwendung | First/Grat |
| Werkstoff des Halters | rostfreier Stahl (A2) |
| Montageart | spannbar |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| VPE Gewicht | 5.116 kg |

