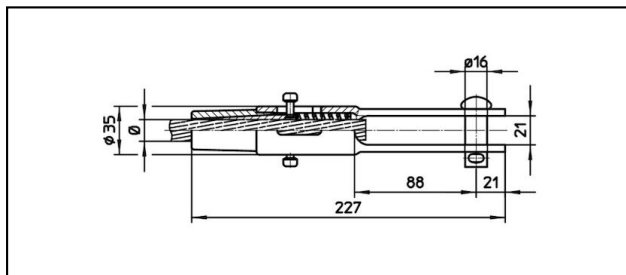
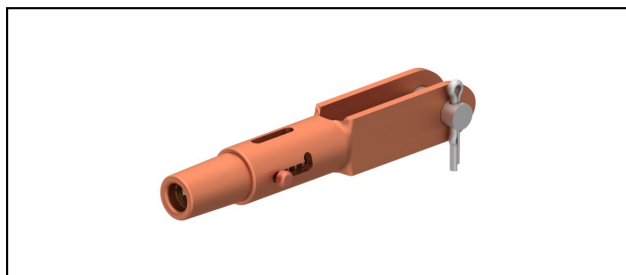


Gabelendmuffen

■ GCL227/21

**Anwendung**







Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.101.106	S150	15.8	150						0.89
615.123.105	FD120			13.8	120				0.91
615.109.105	S120	14	120						0.91

Technische Spezifikationen: **GCL227/21**

	615.101.106	615.123.105	615.109.105
Bahn Produkt Name	S150	FD120	S120
Tragseil Durchmesser	15.8 mm		14 mm
Tragseil Seilfläche	150 mm ²		120 mm ²
Fahrdraht Durchmesser		13.8 mm	
Fahrdraht Fläche		120 mm ²	
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	0.89 kg	0.91 kg	

