
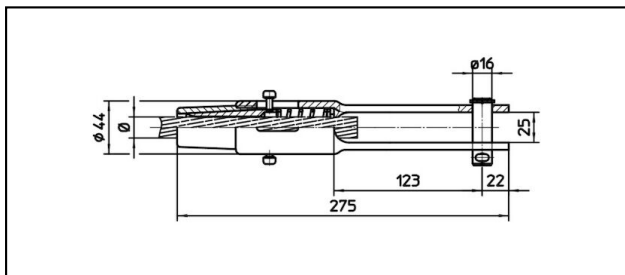


Gabelendmuffen

■ GCL275/25 Gabelendmuffe

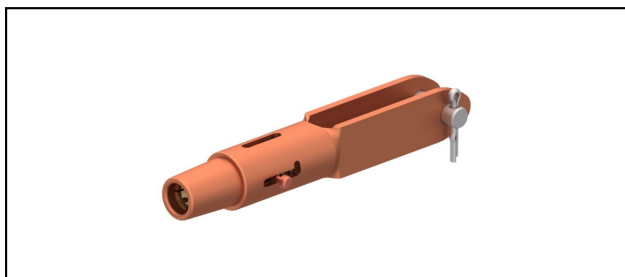

Anwendung





Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.112.171	S160	16.8	160						1.55

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL275/25**

Artikel-Nr.	615.112.171
Bahn Produkt Name	S160
Tragseil Durchmesser	16.8 mm
Tragseil Seilfläche	160 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.55 kg

