


Gabelendmuffen

■ GI40/40,B20 Gabelendmuffe

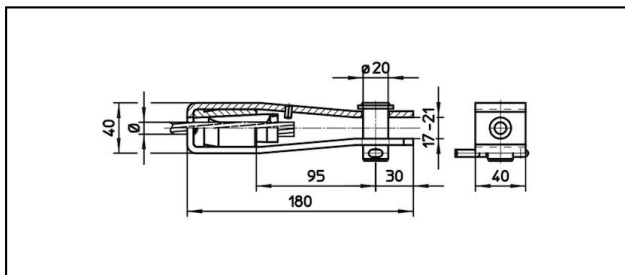

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

1) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.088.000	FD120			12.9	120			0.9	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,B20**

Artikel-Nr.	610.088.000
Bahn Produkt Name	FD120
Fahrdraht Durchmesser	12.9 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.9 kg

