


Gabelendmuffen

GI50/40,B16 Gabelendmuffe

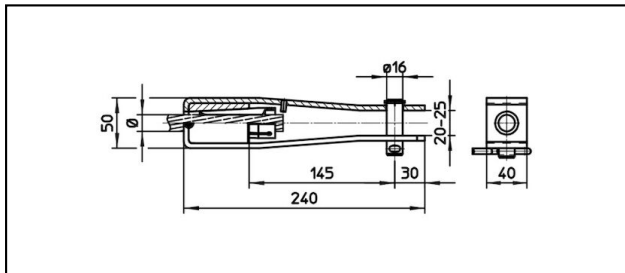

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz resp. Stahl rostfrei

Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

2) Lasche kompl. Inox A4

Artikel-Nr.									
610.059.000	S101 St	15.5	101					1.51	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,B16**

Artikel-Nr.	610.059.000
Bahn Produkt Name	S101 St
Tragseil Durchmesser	15.5 mm
Tragseil Seilfläche	101 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.51 kg

