


Gabelendmuffen

■ GI52/45, B20 Gabelendmuffe

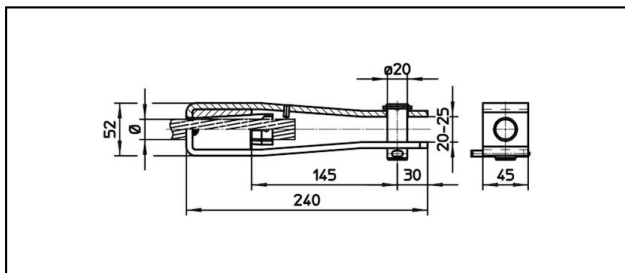

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 140 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

Artikel-Nr.									
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI52/45,B20**

Artikel-Nr.	610.102.000
Bahn Produkt Name	S135 St
Tragseil Durchmesser	15.5 mm
Tragseil Seilfläche	135 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	ZA*
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.67 kg

