


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 4** Kabelschuh Cu verzinkt








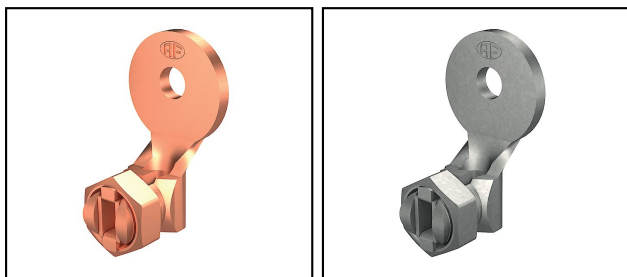

**Eigenschaften**

Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

**Legende**

a) Mit Befestigungslöchern 2x Ø 6mm und 3x Ø 4mm

Artikel-Nr.	E-Nummer								
275.030.004	156 831 360	H	CuvSn	6	8	10 - 25			50

Technische Spezifikationen: **Kabelschuh Cu verzinkt AV 4**

Artikel-Nr.	275.030.004
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	CuVSn
Drahtdurchmesser	6 mm
Oesen Durchmesser	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Befestigungsloch	8 mm
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 mm
Drehmoment	15 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	3.36 kg

