


Fahrdrahtkontakthaken

■ KH4 Kontakthaken



Anwendung

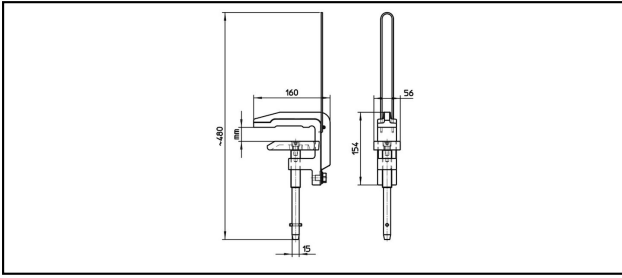


Für Erdungsstangen Typ PES1350 und ES4547 zur Fahrleitungserdung.

Eigenschaften

Für Doppelfahrdraht-Systeme.
Mit Tastspitze.
Anschlussschraube M12

Material

Al

| Artikel-Nr. |  mm |  kAl ms Ik | | | | | | |  Kg |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 642.002.000 | 8 - 50 | 70/20 | | | | | | | 0.89 |

Technische Spezifikationen: **Kontakthaken KH4**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | 642.002.000 |
| Klemmbereich | 8 - 50 mm |
| Kurzschlussstrom | 70/20 |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 0.89 kg |

