


Konusverbinder

■ KV176 Konusverbinder

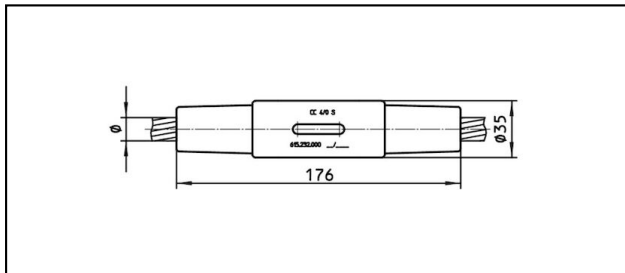

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften






Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Konus Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
615.226.000	S50 St	9.6	50					0.81	1

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV176**

Artikel-Nr.	615.226.000
Bahn Produkt Name	S50 St
Tragseil Durchmesser	9.6 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.81 kg

