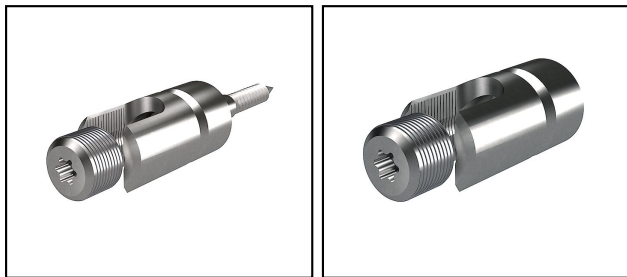










Befestigungen

■ **AV 20** Leitungshalter für Draht



Legende

a) Fassadenabstand 30mm

Artikel-Nr.	E-Nummer								
245.024.305	156 812 200	CuvNi	6 - 9.5		18	M6			20

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter für Draht AV 20**

Artikel-Nr.	245.024.305
Material	CuNi
Drahtdurchmesser	6 - 9.5 mm
Aussendurchmesser	18 mm
Innengewinde	M6
Wandabstand	10 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Halters	Kupfer
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.863 kg

