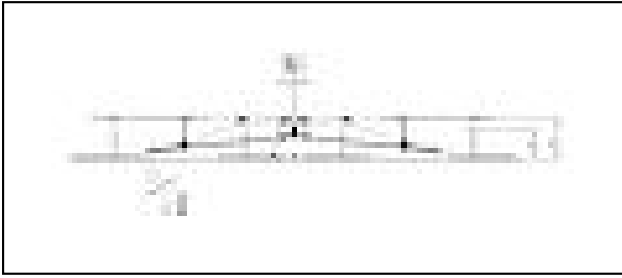


Zubehör

■ **NSL25** Lichtbogenfangstangen**Anwendung**

Die Lichtbogenfangstange ist eine Anbaueinheit für den Phasentrenner NS 25.

Eigenschaften

Die Lichtbogenfangstange findet Anwendung bei Phasentrennstellen in Tunnel mit eingeschränkter Systemhöhe. Anbau an verschiedene Ausleger und Fahrleitungssysteme möglich.

Lieferung erfolgt mit kompletter Funkenfangeinrichtung und Befestigungsklemmen

Detaillierte kundenspezifische Daten des Einbauortes sind notwendig.

Minimale Systemhöhe 370 mm




Maximale Systemhöhe 620 mm

Material

Stahl rostfrei

Legende

1) Ø Auslegerrohr spezifizieren

Artikel-Nr.									
690.044.000	150 - 350							16	1

Technische Spezifikationen: **Lichtbogenfangstangen NSL25**

	690.044.000
Funkenhornabstand	150 - 350 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85354000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	16 kg

