










Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 9 Rohr-Kontaktbride

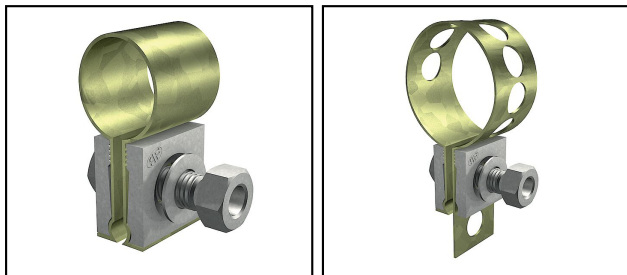

Legende

a) Variabler Spannungsbereich mittels Lochband

Artikel-Nr.	E-Nummer								
285.025.203	156 830 300	H	CuvZn	M10x45	6 - 9	3/8"	16.2 - 18.2		25

Technische Spezifikationen: **Rohr-Kontaktbride AV 9**

Artikel-Nr.	285.025.203
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	CuvZn
Schraube	M10x45
Drahtdurchmesser	6 - 9 mm
Spannbereich rund	3/8"
Aussendurchmesser	16.2 - 18.2 mm
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	25 - 50 mm ²
Klemm-/Spannbereich	16.2 - 18.2 mm
Anzahl der Leiter	1
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Drehmoment	25 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	4.26 kg

