
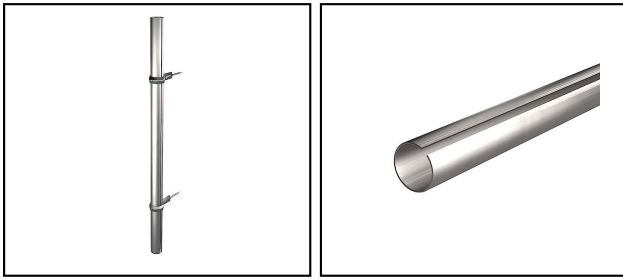







Ableitungen

■ **AL 53** Schutzrohr geschlitzt**Legende**

a) Inklusiv 2 Rohrschellen aus Inox A2 mit Schraubkolben Ø 6x50mm

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm 	mm Ø 	mm 					
250.004.000	156 900 110	InoxA2	1500	6 - 11	21				a)	10
250.002.000	156 900 150	InoxA2	1500	6 - 11	21					10
250.003.000	156 900 160	InoxA2	4500	6 - 11	21					5

Technische Spezifikationen: **Schutzrohr geschlitz AL 53**

	250.004.000	250.002.000	250.003.000
Länge a	1500 mm		4500 mm
Material	InoxA2		
Drahtdurchmesser	6 - 11 mm		
Aussendurchmesser	21 mm		
Klemm-/Spannbereich Zoll	1/2 Zoll		
Oberfläche	unbehandelt		
Klemm-/Spannbereich	20.3 - 22.3 mm		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	72224000		
Ursprungsland	CE*		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	11 kg	10 kg	15 kg

