


Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar

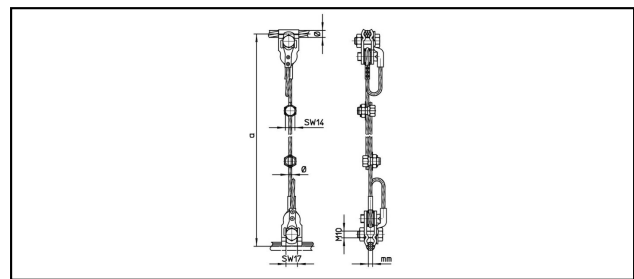

Anwendung
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.171.597	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3		0.566

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

Artikel-Nr.	625.171.597
Länge a	1050 - 1550 mm
Tragseil Durchmesser	12.5 - 17.5 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 185 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.566 kg

