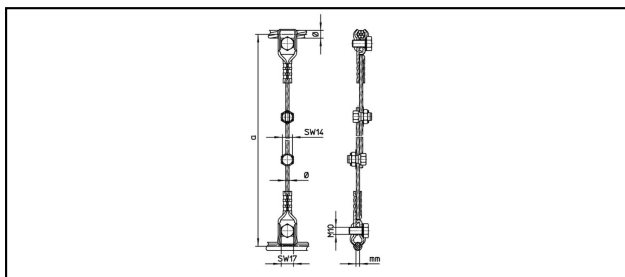


## Seilhänger

■ **SHTF4/25V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.561.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	7.5	25	5		0.844

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/25V**

Artikel-Nr.	625.561.000
Länge a	1350 - 1850 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm
Hängerseil Fläche	25 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.844 kg

