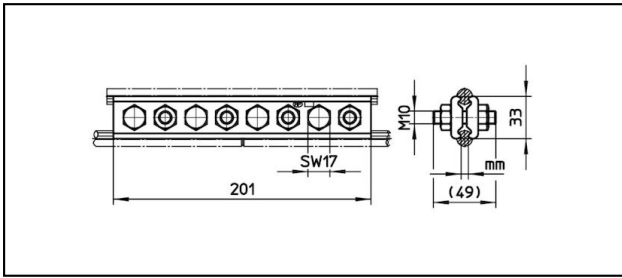


Stossklemmen

■ SK8-201 Stossklemme



Anwendung

Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

Eigenschaften






Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi

Legende

Spezielle Markierung

Artikel-Nr.									
635.365.000	- 196	- 150	- 161	4.5 - 8.5					1.02

Technische Spezifikationen: **Stossklemme SK8-201**

Artikel-Nr.	635.365.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 196 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 161 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	4.5 - 8.5 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.02 kg

